



EBB-175, EBB-250

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do wentylacji pomieszczeń:

- WC, łazienki, małe kuchnie,
- biura, małe sklepy.

KONSTRUKCJA

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego,
- przystosowany do pracy w dowolnej pozycji,
- przepustnica zwrotna na wylocie.

SILNIK ELEKTRYCZNY

- jednofazowy, 230V 50Hz,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II,
- stopień ochrony IPX4,
- przystosowany do pracy w temperaturze do +40°C.

WYPOSAŻENIE

	S	T
Lampka kontrolna	•	•
Kłapa zwrotna	•	•
Opóźnienie czasowe regulowane		•
Zmiana biegów*	•	•

* dotyczy modelu 250

Numery artykułów


EBB 175S	40020550	EBB 250S	40020570
EBB 175T	40020560	EBB 250T	40020580

DANE TECHNICZNE

Typ	bieg	prędkość obrotowa	pobór mocy	napięcie	nateżenie	wydajność max	ciśnienie max	poziom ciśnienie akust.*	masa
		[obr/min]							
EBB-175	-	1400	27	230	0,60	175	100	45	2,2
EBB-250	HS	1960	68	230	0,29	240	310	66	2,2
	MS	1580	51	230	0,22	190	270	61	
	LS	1280	43	230	0,20	140	225	57	

* mierzony w odległości 1,5m

CHARAKTERYSTYKI PRACY

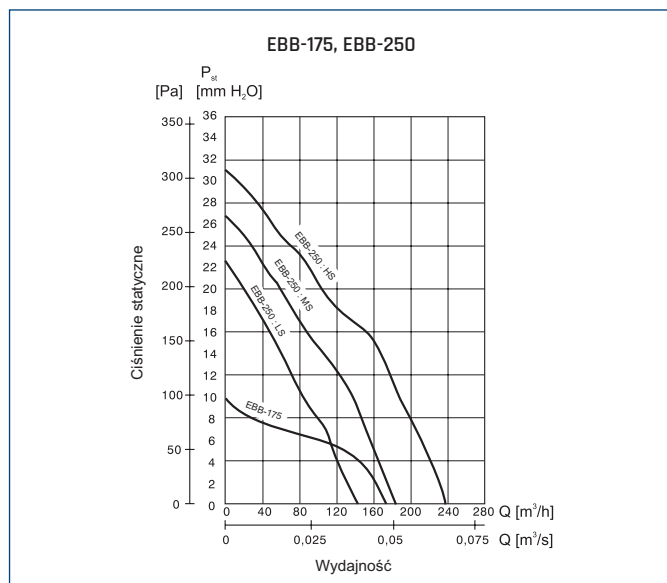

WYMIARY [mm]

